



## Шкафы серверные напольные Telecore SRV

### Назначение

Шкафы серверные напольные Telecore SRV представляют собой универсальный сборно-разборный конструктив, предназначенный для монтажа телекоммуникационного и серверного оборудования. Габаритные размеры шкафа позволяют строить системы с большим количеством активного оборудования, кабельных соединений и дополнительных аксессуаров.

Конструкция шкафа спроектирована таким образом, чтобы максимально облегчить установку и обслуживание оборудования. Конструктивно шкафы могут использоваться в отдельном исполнении либо объединенные в комплекс. На перфорированные профили устанавливаются любые стандартные устройства 19".






## Комплектность

### Базовая комплектация:

- разборный каркас шкафа (цельносварные рамы, швеллера);
- панели боковые съемные с замками - 4 шт.;
- перфорированные 19" профили - 4 шт.;
- задние перфорированные профили – 2 шт.;
- съемная крыша с кабельными вводами;
- дверь передняя перфорированная с поворотным замком-ручкой;
- дверь задняя двойная перфорированная с поворотным замком-ручкой;
- опорные ножки и поворотные ролики;
- вертикальные шины заземления - 2 шт.;
- система заземления.


### Опции (согласно требованиям заказчика):

- заглушка нижняя съемная;
- фальшпанели 19" (1U-6U);
- панель электропитания 19" 1U 8 розеток.

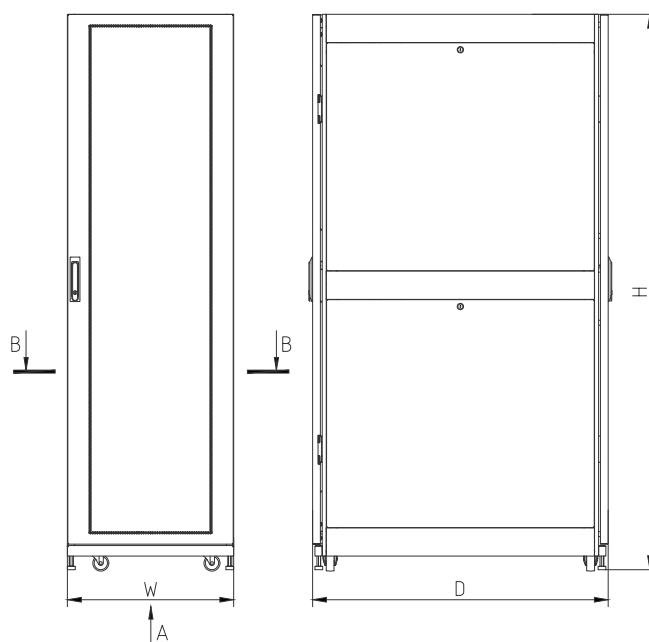

## Материалы

- нижняя часть цельносварных рам, кронштейны крепления, сталь - 2,0 мм;
- верхняя часть цельносварных рам, швеллера, сталь - 1,5 мм;
- дверь передняя, заглушка нижняя, сталь - 1,5 мм;
- дверь задняя, крышка, панели боковые, сталь - 1,0 мм;
- шины заземления, сталь - 4,0 мм, оцинкованные;
- полимерно-порошковое покрытие, цвет – RAL 9005

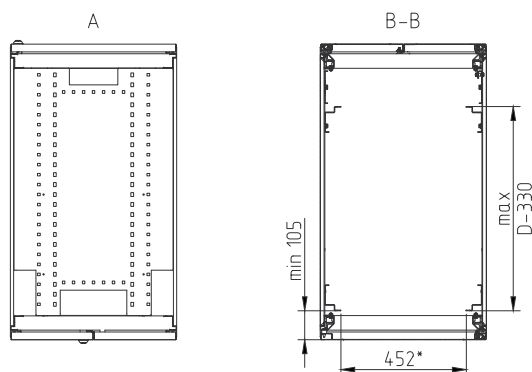



## Техническая информация

Значение входного напряжения, В	220±5% (в зависимости от устанавливаемого оборудования)			
Частота питающей сети, Гц	50±0,4			
Установочные размеры:	соответствуют стандарту 19" ГОСТ 28601.2-90 (IEC 297)			
Степень защиты	IP21			
Климатическое исполнение	УХЛ4			
Наименование (WxDxH мм)	<b>Шкаф серверный Telecore SRV 600x1070x42U</b>	<b>Шкаф серверный Telecore SRV 600x1070x48U</b>	<b>Шкаф серверный Telecore SRV 600x1200x42U</b>	<b>Шкаф серверный Telecore SRV 600x1200x48U</b>
Артикул для заказа	<b>srv.60.10.20</b>	<b>srv.60.10.23</b>	<b>srv.60.12.20</b>	<b>srv.60.12.23</b>
"Габаритные размеры (с ножками и роликами):"				
ширина W, мм	600	600	600	600
глубина D, мм	1070	1070	1200	1200
высота H, мм	2000	2270	2000	2270
Максимальный угол открытия дверей, градусов	135	135	135	135
Монтажный профиль перфорированный:	42U	48U	42U	48U
Максимальная глубина устанавливаемого оборудования, мм	700	700	900	900
Наименование (WxDxH мм)	<b>Шкаф серверный Telecore SRV 800x1070x42U</b>	<b>Шкаф серверный Telecore SRV 800x1070x48U</b>	<b>Шкаф серверный Telecore SRV 800x1200x42U</b>	<b>Шкаф серверный Telecore SRV 800x1200x48U</b>
Артикул для заказа	<b>srv.80.10.20</b>	<b>srv.80.10.23</b>	<b>srv.80.12.20</b>	<b>srv.80.12.23</b>
"Габаритные размеры (с ножками и роликами):"				
ширина W, мм	800	800	800	800
глубина D, мм	1070	1070	1200	1200
высота H, мм	2000	2270	2000	2270
Максимальный угол открытия дверей, градусов	135	135	135	135
Монтажный профиль перфорированный:	42U	48U	42U	48U
Максимальная глубина устанавливаемого оборудования, мм	700	700	900	900