


ПрофиПлюс

PT735870M-2A / PT735870M-2D


Описание

24 портовый коммутатор разработан для работы с разветвлённой оптической сетью. Устройство позволяет объединить сети доступа с сетью уровня ядра. Наличие 24 комбо-портов (RJ45 или SFP) позволяет гибко подключать оборудование, как по медным каналам связи, так и по оптическим.

Вид передней панели

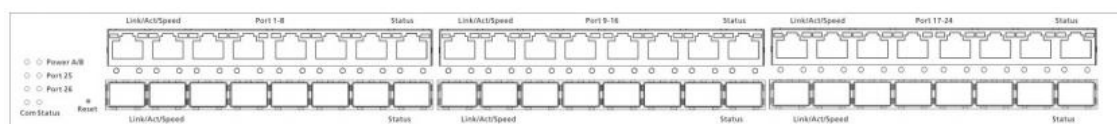

Вид задней панели PT735870M-2A / PT735870M-2D

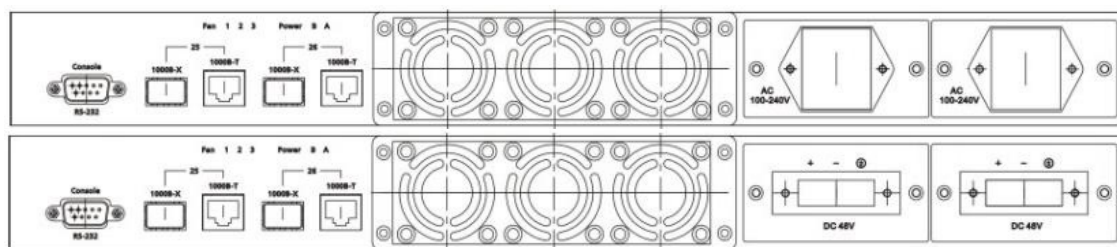

Характеристики

Gigabit Ethernet коммутатор:

- Gigabit Ethernet коммутатор с монтажом в 19" стойку
- Размер 1U
- Скорость портов 10/100/1000 Мбит/с
- 8196 максимальное количество MAC адресов
- Поддержка Jumbo-Frame (мак. 9600 Байт)

Передняя сторона коммутатора:

- 24 x 100/1000 Мбит/с SFP
- 24 x 10/100/1000 Мбит/с RJ-45
- Поддержка функции автоопределения типа кабеля, MDI/MDI-X

Задняя сторона коммутатора:

- 2 x 1000 Мбит/с SFP
- 2 x 1000 Мбит/с RJ-45
- Консольный порт RS-232 (DB9, папа)

Сетевое управление:

- Telnet/Web/Console

Сетевые протоколы:

- VLAN (802.1q)
- Q-in-Q
- STP (802.1D)/RSTP (802.1w)
- QoS L2/L3
- IGMP Snooping v1/v2/v3
- LACP (802.3ad)
- RADIUS (802.1x)
- SNMP v1/v2c/v3
- MVR

Температурные режимы:

- Рабочая temperature: 0°C...+50°C
- Температура хранения: -20°C ...+60°C
- Влажность: 5% – 95% без конденсата

Питание:

- 100-240В переменного тока (PT735870M-2A)
- 48В постоянного тока (PT735870M-2D)
- Наличие основного и резервного питания
- Потребляемая мощность 60Вт

Габаритные характеристики:

- 44x440x310 (ВxШxГ), мм

Гарантия:

- 1 год