

centiel

continuous power availability



CumulusPower™

Модульный ИБП от 10 кВт до 3.6 МВт



SWISS
MADE



CumulusPower™

CumulusPower™ модульный трехфазный ИБП производства Швейцарии, двойного преобразования с полностью децентрализованным дизайном.

Начиная от 10 кВт до 3.6 МВт CumulusPower™ обеспечивает максимальную гибкость по адаптации к нагрузке любой мощности. Устраняя любую единую точку отказа, используя распределенную технологию активного резервирования (DARA™), предотвращая человеческую ошибку и уменьшая время на ремонт и обслуживание, CumulusPower™ обеспечивает лучшую в отрасли надежность 9 девяток для удовлетворения потребностей в наиболее критичных к качеству электропитания областях.

Наивысшая эффективность

КПД 97.1%

Гибкость. Плати по мере роста мощности

Широкий выбор типоразмеров стоек для установки модулей

Горячая замена модулей

Быстрая замена интеллектуальных модулей

Единичный коэффициент мощности

кВА = кВт

Доказанная надежность

30-ти летний опыт разработки модульных ИБП

Надежность 9 девяток (99,9999999)

Нулевое время простоя оборудования

Распределенная архитектура

Отсутствие единой точки отказа


Самая низкая стоимость владения

Уменьшенное количество компонентов упрощает обслуживание

Самая низкая стоимость владения

Высокий КПД 97.1% (VFI)

С лучшим в своем классе КПД 97.1% в режиме двойного преобразования (VFI), CumulusPower™ обеспечивает самую низкую стоимость владения и, как следствие, экономию природных ресурсов (углеродный след).

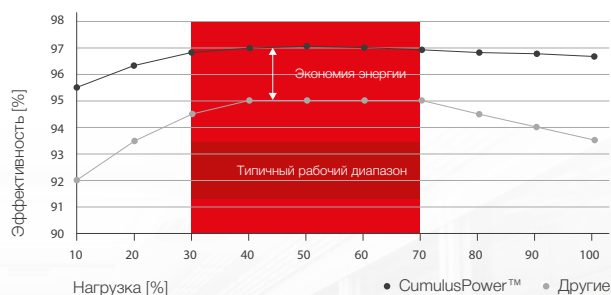

Функция MEM (Maximum Efficiency Management)

CumulusPower™ включает в себя интеллектуальную функцию MEM, которая сопоставляет количество модулей к потребности нагрузки путем мониторинга уровня максимальной эффективности.

При низком уровне нагрузки все модули, которые больше не используются для резервирования, переходят в режим Activ-Sleep, уменьшая общее энергопотребление. Модули Active-Sleep мгновенно подключаются при увеличении нагрузки, поддерживая резервирование в любой момент времени.

>10-ти летний срок службы DC конденсаторов + "plug-and-play" AC конденсаторы

- Снижение общей стоимости владения
- Простота и быстрота ремонта
- Экономия на запасных частях. Быстрая замена конденсаторов.

Ремонтопригодность


Модульный дизайн позволяет быструю замену интеллектуальных модулей, уменьшая время на ремонт (MTTR), увеличивая надежность системы и сокращая затраты.



Технология

Распределенная Активно-Избыточная Архитектура (DARA™)

Архитектура ИБП CumulusPower™ разработана с учетом самых высоких требований доступности, благодаря внедрению распределенной системы принятия решений в случае критического сбоя и правильным управлением распределения питания нагрузки. Коммуникации между модулями выполняются посредством полностью резервированной TripleMode™ коммуникационной шины.

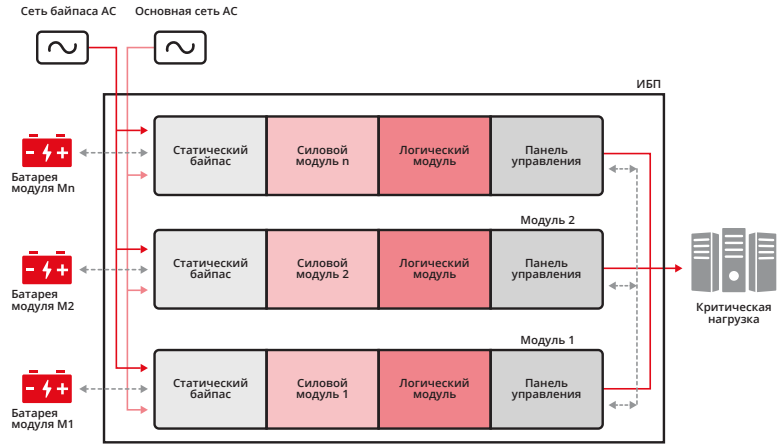

IM 10/20/25



IM 50/60



Гибкий по мощности интеллектуальный модуль (IM)

Каждый модуль – это законченный ИБП. Благодаря многолетнему опыту Centiel в разработке ИБП модульной архитектуры, интеллектуальные модули CumulusPower™ оборудованы тремя независимыми силовыми конвертерами, собственным статик-свичом, всеми аппаратными и программными функциями управления и мониторинга, что делает их полностью независимыми и имеющими возможность отключаться от мультимодульной системы при возникновении любых внутренних ошибок.

CumulusPower™

IM 10/20/25

ИБП с внутренними батареями

От 10 кВт до 100 кВт



Модель ИБП	CP050-I080-A1	CP050-I240-A0	CP100-I320-B0
Тип силового модуля	2 x IM10/IM20/IM25	2 x IM10/IM20/IM25	4 x IM10/IM20/IM25
Максимальная мощность	50 кВт	50 кВт	100 кВт
Емкость встроенных аккумуляторов	80 x (7/9 Ач)	240 x (7/9 Ач)	320 x (7/9 Ач) or 80 x (28 Ач)
В x Ш x Г [мм]	1,315x510x815	1,980x510x815	1,980x730x815
Площадь основания ИБП	0.41 м ²	0.41 м ²	0.59 м ²



CumulusPower™

IM 10/20/25

ИБП для внешних АКБ

От 10 кВт до 250 кВт



Модель ИБП

Модель ИБП	CP100-E-A1	CP150-E-A0	CP251-E-B0
Тип модуля	4 x IM10/IM20/IM25	6 x IM10/IM20/IM25	10 x IM10/IM20/IM25
Максимальная мощность	100 кВт	150 кВт	250 кВт
Батареи	Внешние	Внешние	Внешние
В x Ш x Г [мм]	1,315x510x815	1,980x510x815	1,980x730x815
Площадь основания ИБП	0.41 м ²	0.41 м ²	0.59 м ²

CumulusPower™

IM 10/20/25

Универсальная корзина ИБП с батареями стоечного формата для монтажа в 19" стойку

От 10 кВт до 100 кВт



Модель ИБП

Модель ИБП	CAB-UR025-E-CO	CAB-UR050-E-CO	CAB-UR100-E-CO	Battery Shelf KIT
Тип модуля	1 x IM10/IM20/IM25	2 x IM10/IM20/IM25	4 x IM10/IM20/IM25	-
Батареи	Внешние	Внешние	Внешние	1 x 40 (7/9 Ач)
Максимальная мощность	25 кВт	50 кВт	100 кВт	-



Рack-корзина ИБП

Рack-конструктив батарей

Все корзины включают:

- Панель распределение питания нагрузки
- DC автомат защиты батарей (1 x на каждый модуль)
- Предохранители линии байпаса (3 x модуль)
- Выходной изолирующий автомат на каждый модуль
- Системный ручной байпас
- Коммуникационная плата (5 x сухих контактов вход/выход, RS232, RS485, Bluetooth, Ethernet, разъем для SNMP)



CumulusPower™

IM 50/60

Подвод кабеля снизу

От 50 кВт до 3.6 МВт



Модель ИБП

Модель ИБП	CP250-E-B0	CP300-E-B0	CP600-E-2B0
Тип силового модуля	5 x IM50	5 x IM50/IM60	10 x IM50/IM60
Максимальная мощность	250 кВт	300 кВт	600 кВт
Батареи	Внешние	Внешние	Внешние
В x Ш x Г [мм]	1,980x730x845	1,980x730x845	1,980x1,460x845
Площадь основания ИБП	0.61 м ²	0.61 м ²	1.19 м ²

CumulusPower™

IM 50/60

Подвод кабеля сверху

От 50 кВт до 3.6 МВт



Модель ИБП

Модель ИБП	CP300T-E-B0	CP600T-E-2B0
Тип силового модуля	5 x IM50/IM60	10 x IM50/IM60
Максимальная мощность	300 кВт	600 кВт
Батареи	Внешние	Внешние
В x Ш x Г [мм]	1,980x730x845	1,980x1,460x845
Площадь основания ИБП	0.61 м ²	1.19 м ²

CumulusPower™

Технические характеристики

МОДЕЛЬ

CAB-CP050-I080-A1
CAB-CP050-I240-A0
CAB-UR050-E-C0

CAB-CP100-E-A1
CAB-CP100-I320-B0
CAB-UR100-E-C1

CAB-CP150-E-A0

CAB-CP251-E-B0

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Тип модуля	IM10/IM20/IM25	IM10/IM20/IM25	IM10/IM20/IM25	IM10/IM20/IM25
Номинальная мощность модуля [кВА=кВт]	10/20/25	10/20/25	10/20/25	10/20/25
Максимальная мощность стойки [кВА=кВт]	50	100	150	250
Количество модулей в стойке	1-2	1-4	1-6	1-10
Максимальная мощность системы [кВА=кВт]	1500	1500	1500	1500
Подключение	Снизу	Снизу	Снизу	Снизу
Топология/Технология	Двойное преобразование / DARA (Distributed Active-redundant Architecture)			

ВХОД

СЕТЬ ОСНОВНАЯ

Кабельное подключение	3Ph+N+PE
Номинальное напряжение	380/400/415 В
Диапазон входного напряжения	Для нагрузки < 100% (-25%, +20%) < 80% (-32.5%, +20%) < 60% (-35%, +20%)
Входная частота	40-70 Гц
КНИ	THDi < 3% для линейной нагрузки, THDi < 5% для нелинейной нагрузки
Входной коэффициент мощности	0,99

БАЙПАС

Кабельное подключение	3Ph+N+PE
Номинальное напряжение	360/400/420 В
Входная частота	50/60 ±2/4% (выбирается)

БАТАРЕИ

Номинальное напряжение	360-480 В (количество батарей выбирается пользователем)			
Внутренние батареи (7/9 Ач)	I080: 80 I240: 240	E External I320: 320	E External	E External
Тип	Lead-Acid/NiCad/Lithium			
Количество во АКБ в линейке [LA]/Cells[NiCad]	20-50 IM20/IM25: 30-50			
Зарядный ток (Ампер/модуль)	20			

ВЫХОД ИБП

ИНВЕРТОР

Кабельное соединение	3Ph+N+PE
Напряжение	380/400/415 В ±1%
Частота	Синхронизация с входом байпаса (режим онлайн)
Форма волны	Синусоидальный сигнал (THDv < 1% линейная нагрузка THDv < 3% нелинейная нагрузка)
Коэффициент мощности	1
КПД	97,1%
Перегрузочная способность	На инверторе 124% непрерывно 125% - 10 мин 150% 1 мин Байпас 135% продолжительное время < 1000% - 100 мсек
Стойкость к короткому замыканию	3 x IN

БАЙПАС

КПД (эко-режим)	99,4%
-----------------	-------

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Рабочая температура	0-40°C (без снижения мощности)
Температура хранения	-40-70°C
Относительная влажность	0%-95% (без конденсации)
Максимальная рабочая высота	1000 м. Выше 1000 м 1% снижение мощности на 1% каждые 100 м
Уровень шума	< 65 дБ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры (В x Ш x Г) [мм]	1,315x510x815 1,980x510x815	1,315x510x815 1,980x730x815	1,980x510x815	1,980x730x815
Вес [кг] без батарей	125 180	107 225	148	210
Сертификаты	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 CE RoHS Ростест			
Коммуникации	Basic RS485 RS232 2 Dry Input. Pro Basic + Dry contacts Ethernet Bluetooth			

МОДЕЛЬ
CAB-CP250-E-B0
**CAB-CP300-E-B0
CAB-CP300T-E-B0**
**CAB-CP600-E-D0
CAB-CP600T-E-2B0**
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип силового модуля	IM50	IM50/IM60	IM50/IM60
Номинальная мощность модуля [кВА=кВт]	50	50/60	50/60
Максимальная мощность стойки [кВА=кВт]	250	300	600
Количество модулей в стойке	1-5	1-5	1-10
Максимальная мощность системы [кВА=кВт]	3000	3600	3600
Тип подключения	Снизу	Снизу / Сверху	Снизу / Сверху
Топология/Технология	Двойное преобразование/DARA (Distributed Active-redundant Architecture)		

ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНАЯ СЕТЬ

Подключение кабеля	3Ph+N+PE
Номинальное напряжение	380/400/415 В
Диапазон входного напряжения	Для нагрузки < 100% (-25%, +20%) < 80% (-32.5%, +20%) < 60% (-35%, +20%)
Входная частота	40-70 Гц
КНИ	THDi < 3% линейная нагрузка, THDi < 5% нелинейная нагрузка
Коэффициент мощности	0,99

БАЙПАС

Подключение кабеля	3Ph+N+PE
Номинальное напряжение	360/400/420 В
Входная частота	50/60 ±2/4% (выбирается)

БАТАРЕИ

Номинальное напряжение	360-480 В (на выбор)
Внутренние батареи (7/9 Ач)	Внешние (E External)
Тип	Lead-Acid/NiCad/Lithium
Количество блоков [LA]/Cells[NiCad]	20-50 IM50/IM60: 30-50
Зарядный ток (Ампер/модуль)	40 ампер на модуль

ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНВЕРТОР

Кабельное подключение	3Ph+N+PE
Напряжение	380/400/415 В ±1%
Частота	Синхронизация с входом байпаса (режим онлайн) 50/60 Гц ±0,05% (батарейный режим)
Форма сигнала	Чистый синус (THDv < 1% линейная нагрузка THDv < 3% нелинейная нагрузка)
Выходной коэффициент мощности	1
КПД онлайн режим	97,1%
Перегрузочная способность	На инверторе 124% непрерывно 125% - 10 мин 150% 1 мин Байпас 135% продолжительное <1000% - 100 мсек
Стойкость к короткому замыканию	3 x IN

БАЙПАС

КПД	99,4%
-----	--------------

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Рабочая температура	0-40°C (без снижения мощности)
Температура хранения	-40-70°C
Относительная влажность	0%-95% (без конденсата)
Максимальная рабочая высота	1000 м. Свыше 1000 м, дерейтинг 1% на каждые 100 м
Уровень шума	< 65 дБ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры (В x Ш x Г) [мм]	1,980x730x845	1,980x730x845	1,980x1,460x845
Вес [кг] без модулей	-	209	396
Сертификация	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 CE RoHS Ростест		
Коммуникации	Basic RS485 RS232 2 Dry Input. Pro Basic + Dry contacts Ethernet Bluetooth		

centiel
continuous power availability

CumulusPower™



Дистрибьютор **Centiel SA**
Сидоров Андрей
Телефон: +7 (916) 914-53-11
E-mail: sidorov@ab-solution.su

